



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
 COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

| EIXO 53<br>ESTACAS | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |        | Bordo   |        |          |
|--------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|--------|---------|--------|----------|
|                    | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota   | Direito |        |          |
|                    | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm.  | I (%)   | Afast. | Cota     |
| DIS                | 1058,443 | 3,00   | -4,0% | 1058,563 | 1058,893          | 1058,563           | 0,000  | 4,0%    | 3,00   | 1058,683 |
| 0+5,000            | 1058,610 | 4,00   | -4,0% | 1058,770 | 1059,100          | 1058,770           | 0,000  | 4,0%    | 10,45  | 1059,188 |
| 0+10,000           | 1058,790 | 4,00   | -4,0% | 1058,950 | 1059,280          | 1058,950           | 0,000  | 4,0%    | 8,60   | 1059,294 |
| 0+15,000           | 1057,940 | 4,00   | -4,0% | 1058,100 | 1058,430          | 1058,100           | 0,000  | 4,0%    | 7,15   | 1058,386 |
| 1+0,000            | 1059,196 | 4,00   | -4,0% | 1059,356 | 1059,686          | 1059,356           | 0,000  | 4,0%    | 6,10   | 1059,600 |
| 1+5,000            | 1059,400 | 4,00   | -4,0% | 1059,560 | 1059,890          | 1059,560           | 0,000  | 4,0%    | 5,40   | 1059,776 |
| 1+10,000           | 1059,325 | 4,00   | -4,0% | 1059,824 | 1060,215          | 1059,485           | -0,339 | 4,0%    | 5,00   | 1059,685 |
| 1+15,000           | 1059,565 | 4,00   | -4,0% | 1060,066 | 1060,455          | 1059,725           | -0,341 | 4,0%    | 4,66   | 1059,911 |
| 2+0,000            | 1059,814 | 4,00   | -4,0% | 1060,271 | 1060,704          | 1059,974           | -0,297 | 4,0%    | 4,37   | 1060,149 |
| 2+5,000            | 1060,070 | 4,00   | -4,0% | 1060,496 | 1060,960          | 1060,230           | -0,266 | 4,0%    | 4,00   | 1060,390 |
| 2+10,000           | 1060,334 | 4,00   | -4,0% | 1060,838 | 1061,224          | 1060,494           | -0,344 | 4,0%    | 4,00   | 1060,654 |
| 2+15,000           | 1061,056 | 4,00   | -4,0% | 1061,175 | 1061,946          | 1061,216           | 0,041  | 4,0%    | 4,00   | 1061,376 |
| 3+0,000            | 1060,885 | 4,00   | -4,0% | 1061,358 | 1061,775          | 1061,045           | -0,313 | 4,0%    | 4,00   | 1061,205 |
| 3+5,000            | 1061,172 | 4,00   | -4,0% | 1061,722 | 1062,062          | 1061,332           | -0,390 | 4,0%    | 4,00   | 1061,492 |
| 3+10,000           | 1061,467 | 4,00   | -4,0% | 1061,987 | 1062,357          | 1061,627           | -0,360 | 4,0%    | 4,00   | 1061,787 |
| 3+15,000           | 1061,849 | 4,00   | -2,0% | 1062,332 | 1062,659          | 1061,929           | -0,403 | 2,0%    | 4,00   | 1062,009 |
| 4+0,000            | 1062,161 | 4,00   | -2,0% | 1062,750 | 1062,971          | 1062,241           | -0,509 | 2,0%    | 4,00   | 1062,321 |
| 4+5,000            | 1062,479 | 4,00   | -2,0% | 1063,159 | 1063,289          | 1062,559           | -0,600 | 2,0%    | 4,00   | 1062,639 |
| 4+10,000           | 1062,806 | 4,00   | -2,0% | 1063,591 | 1063,616          | 1062,886           | -0,705 | 2,0%    | 4,00   | 1062,966 |
| 4+15,000           | 1063,135 | 4,00   | -2,0% | 1063,909 | 1063,945          | 1063,215           | -0,694 | 2,0%    | 4,00   | 1063,295 |
| 5+0,000            | 1063,465 | 4,00   | -2,0% | 1064,945 | 1064,275          | 1063,545           | -1,400 | 2,0%    | 4,00   | 1063,625 |
| 5+5,000            | 1063,796 | 4,00   | -2,0% | 1064,659 | 1064,606          | 1063,876           | -0,783 | 2,0%    | 4,00   | 1063,956 |
| 5+10,000           | 1064,125 | 4,00   | -2,0% | 1065,069 | 1064,935          | 1064,205           | -0,864 | 2,0%    | 4,00   | 1064,285 |
| 5+15,000           | 1064,455 | 4,00   | -2,0% | 1065,427 | 1065,265          | 1064,535           | -0,892 | 2,0%    | 4,00   | 1064,615 |
| 6+0,000            | 1064,785 | 4,00   | -2,0% | 1065,818 | 1065,595          | 1064,865           | -0,953 | 2,0%    | 4,00   | 1064,945 |
| 6+5,000            | 1065,115 | 4,00   | -2,0% | 1066,193 | 1065,925          | 1065,195           | -0,998 | 2,0%    | 4,00   | 1065,275 |
| 6+10,000           | 1065,445 | 4,00   | -2,0% | 1066,587 | 1066,255          | 1065,525           | -1,062 | 2,0%    | 4,00   | 1065,605 |
| 6+15,000           | 1065,774 | 4,00   | -2,0% | 1066,841 | 1066,584          | 1065,854           | -0,987 | 2,0%    | 4,00   | 1065,934 |
| 7+0,000            | 1066,112 | 4,00   | -2,0% | 1067,019 | 1066,922          | 1066,192           | -0,827 | 2,0%    | 4,00   | 1066,272 |
| 7+5,000            | 1066,457 | 4,00   | -2,0% | 1067,335 | 1067,267          | 1066,537           | -0,798 | 2,0%    | 4,00   | 1066,617 |
| 7+10,000           | 1066,813 | 4,00   | -2,0% | 1067,670 | 1067,623          | 1066,893           | -0,777 | 2,0%    | 4,00   | 1066,973 |
| 8+0,000            | 1067,554 | 4,00   | -2,0% | 1068,144 | 1068,364          | 1067,634           | -0,510 | 2,0%    | 4,00   | 1067,714 |
| 8+10,000           | 1068,332 | 4,00   | -2,0% | 1069,105 | 1069,142          | 1068,412           | -0,693 | 2,0%    | 4,00   | 1068,492 |
| 9+0,000            | 1069,144 | 4,00   | -2,0% | 1071,359 | 1069,954          | 1069,224           | -2,135 | 2,0%    | 4,00   | 1069,304 |
| 9+10,000           | 1070,003 | 4,00   | -2,0% | 1072,149 | 1070,813          | 1070,083           | -2,066 | 2,0%    | 4,00   | 1070,163 |
| 10+0,000           | 1070,899 | 4,00   | -2,0% | 1072,963 | 1071,709          | 1070,979           | -1,984 | 2,0%    | 4,00   | 1071,059 |
| 10+10,000          | 1071,832 | 4,00   | -2,0% | 1073,643 | 1072,642          | 1071,912           | -1,731 | 2,0%    | 4,00   | 1071,992 |
| 11+0,000           | 1072,798 | 4,00   | -2,0% | 1074,316 | 1073,608          | 1072,878           | -1,438 | 2,0%    | 4,00   | 1072,958 |
| 11+10,000          | 1073,802 | 4,00   | -2,0% | 1075,130 | 1074,612          | 1073,882           | -1,248 | 2,0%    | 4,00   | 1073,962 |
| 12+0,000           | 1074,808 | 4,00   | -2,0% | 1075,949 | 1075,618          | 1074,888           | -1,061 | 2,0%    | 4,00   | 1074,968 |
| 12+10,000          | 1075,813 | 4,00   | -2,0% | 1076,678 | 1076,623          | 1075,893           | -0,785 | 2,0%    | 4,00   | 1075,973 |
| 13+0,000           | 1076,819 | 4,00   | -2,0% | 1077,740 | 1077,629          | 1076,899           | -0,841 | 2,0%    | 4,00   | 1076,979 |
| 13+10,000          | 1077,825 | 4,00   | -2,0% | 1078,689 | 1078,635          | 1077,905           | -0,784 | 2,0%    | 4,00   | 1077,985 |
| 14+0,000           | 1078,831 | 4,00   | -2,0% | 1079,708 | 1079,641          | 1078,911           | -0,797 | 2,0%    | 4,00   | 1078,991 |
| 14+10,000          | 1079,837 | 4,00   | -2,0% | 1080,634 | 1080,647          | 1079,917           | -0,717 | 2,0%    | 4,00   | 1079,997 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 54<br>ESTACAS | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |       | Bordo   |        |          |
|--------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
|                    | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota  | Direito |        |          |
|                    | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm. | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+10,000           | 1055,775 | 3,00   | -4,0% | 1055,895 | 1056,225          | 1055,895           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,015 |
| 1+0,000            | 1055,803 | 3,00   | -4,0% | 1055,923 | 1056,253          | 1055,923           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,043 |
| 1+10,000           | 1055,860 | 3,00   | -4,0% | 1055,980 | 1056,310          | 1055,980           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,100 |
| 2+0,000            | 1056,161 | 3,00   | -4,0% | 1056,281 | 1056,611          | 1056,281           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,401 |
| 2+10,000           | 1056,107 | 3,00   | -4,0% | 1056,227 | 1056,557          | 1056,227           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,347 |
| 2+15,000           | 1056,254 | 3,00   | -4,0% | 1056,374 | 1056,704          | 1056,374           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,494 |
| 3+0,000            | 1056,416 | 3,00   | -4,0% | 1056,536 | 1056,866          | 1056,536           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,656 |
| 3+5,000            | 1056,625 | 3,00   | -4,0% | 1056,745 | 1057,075          | 1056,745           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,865 |
| 3+10,000           | 1056,904 | 3,00   | -4,0% | 1057,024 | 1057,354          | 1057,024           | 0,000 | 4,0%    | 3,66   | 1057,170 |
| 3+15,000           | 1057,125 | 3,00   | -4,0% | 1057,245 | 1057,575          | 1057,245           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,365 |
| 4+0,000            | 1057,386 | 3,00   | -4,0% | 1057,506 | 1057,836          | 1057,506           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,626 |
| 4+5,000            | 1057,628 | 3,00   | -4,0% | 1057,748 | 1058,078          | 1057,748           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,868 |
| 4+10,000           | 1057,818 | 3,00   | -4,0% | 1057,938 | 1058,268          | 1057,938           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1058,058 |
| 4+15,000           | 1058,054 | 3,00   | -4,0% | 1058,174 | 1058,504          | 1058,174           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1058,294 |
| 5+2,7600           | 1058,341 | 3,00   | -4,0% | 1058,461 | 1058,791          | 1058,461           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1058,581 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 55   | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |       | Bordo   |        |          |
|-----------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
|           | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota  | Direito |        |          |
|           | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm. | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+5,000   | 1054,376 | 3,00   | -2,0% | 1054,436 | 1054,766          | 1054,436           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1054,376 |
| 0+10,000  | 1054,633 | 3,00   | -2,0% | 1054,693 | 1055,023          | 1054,693           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1054,633 |
| 0+15,000  | 1054,747 | 3,00   | -2,0% | 1054,807 | 1055,137          | 1054,807           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1054,747 |
| 1+0,000   | 1054,889 | 3,00   | -2,0% | 1054,949 | 1055,279          | 1054,949           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1054,889 |
| 1+5,000   | 1055,108 | 3,00   | -2,0% | 1055,168 | 1055,498          | 1055,168           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1055,108 |
| 1+10,000  | 1055,220 | 3,00   | -2,0% | 1055,280 | 1055,610          | 1055,280           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1055,220 |
| 1+15,000  | 1055,434 | 3,00   | -2,0% | 1055,494 | 1055,824          | 1055,494           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1055,434 |
| 2+0,000   | 1055,630 | 3,00   | -2,0% | 1055,690 | 1056,020          | 1055,690           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1055,630 |
| 2+5,000   | 1055,886 | 3,00   | -2,0% | 1055,946 | 1056,276          | 1055,946           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1055,886 |
| 2+10,000  | 1056,040 | 3,00   | -2,0% | 1056,100 | 1056,430          | 1056,100           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1056,040 |
| 2+15,000  | 1056,177 | 3,00   | -2,0% | 1056,237 | 1056,567          | 1056,237           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1056,177 |
| 3+0,000   | 1056,396 | 3,00   | -2,0% | 1056,456 | 1056,786          | 1056,456           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1056,396 |
| 3+5,000   | 1056,537 | 3,00   | -2,0% | 1056,597 | 1056,927          | 1056,597           | 0,000 | -2,0%   | 3,00   | 1056,537 |
| 3+7,160   | 1056,572 | 3,00   | -4,0% | 1056,692 | 1057,022          | 1056,692           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,812 |
| 3+10,000  | 1056,737 | 3,00   | -4,0% | 1056,857 | 1057,187          | 1056,857           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1056,977 |
| 3+15,000  | 1056,790 | 3,00   | -4,0% | 1056,910 | 1057,240          | 1056,910           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,030 |
| 4+0,000   | 1056,890 | 3,00   | -4,0% | 1057,010 | 1057,340          | 1057,010           | 0,000 | 4,0%    | 0,50   | 1057,030 |
| 4+5,000   | 1057,054 | 3,00   | -4,0% | 1057,174 | 1057,504          | 1057,174           | 0,000 | 4,0%    | 4,76   | 1057,364 |
| 4+10,000  | 1057,094 | 3,00   | -4,0% | 1057,214 | 1057,544          | 1057,214           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,334 |
| 4+15,000  | 1057,131 | 3,00   | -4,0% | 1057,251 | 1057,581          | 1057,251           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,371 |
| 5+0,000   | 1056,957 | 3,00   | -4,0% | 1057,077 | 1057,407          | 1057,077           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,197 |
| 5+5,000   | 1056,826 | 3,00   | -4,0% | 1056,946 | 1057,276          | 1056,946           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1057,066 |
| 5+10,000  | 1056,612 | 3,00   | -4,0% | 1056,732 | 1057,062          | 1056,732           | 0,000 | 4,0%    | 3,29   | 1056,864 |
| 5+15,000  | 1056,382 | 3,00   | -4,0% | 1056,502 | 1056,832          | 1056,502           | 0,000 | 4,0%    | 1,76   | 1056,572 |
| 6+0,000   | 1056,254 | 3,00   | -4,0% | 1056,374 | 1056,704          | 1056,374           | 0,000 | 4,0%    | 1,91   | 1056,450 |
| 6+5,000   | 1056,090 | 3,00   | -4,0% | 1056,210 | 1056,540          | 1056,210           | 0,000 | 4,0%    | 3,40   | 1056,346 |
| 6+10,000  | 1055,705 | 3,00   | -4,0% | 1055,825 | 1056,155          | 1055,825           | 0,000 | 4,0%    | 6,34   | 1056,079 |
| 6+15,000  | 1055,283 | 3,00   | -4,0% | 1055,403 | 1055,733          | 1055,403           | 0,000 | 4,0%    | 4,77   | 1055,594 |
| 7+0,000   | 1055,023 | 3,00   | -4,0% | 1055,143 | 1055,473          | 1055,143           | 0,000 | 4,0%    | 3,70   | 1055,291 |
| 7+5,000   | 1054,888 | 3,00   | -4,0% | 1055,008 | 1055,338          | 1055,008           | 0,000 | 4,0%    | 3,13   | 1055,133 |
| 7+8,780   | 1054,729 | 3,00   | -4,0% | 1054,849 | 1055,179          | 1054,849           | 0,000 | 4,0%    | 3,11   | 1054,974 |
| 7+10,000  | 1054,751 | 3,00   | -2,0% | 1054,811 | 1055,141          | 1054,811           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1054,871 |
| 7+15,000  | 1054,547 | 3,00   | -2,0% | 1054,607 | 1054,937          | 1054,607           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1054,667 |
| 8+0,000   | 1054,189 | 3,00   | -2,0% | 1054,249 | 1054,579          | 1054,249           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1054,309 |
| 8+5,000   | 1053,889 | 3,00   | -2,0% | 1053,949 | 1054,279          | 1053,949           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1054,009 |
| 8+10,000  | 1053,556 | 3,00   | -2,0% | 1053,616 | 1053,946          | 1053,616           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,676 |
| 8+15,000  | 1053,303 | 3,00   | -2,0% | 1053,363 | 1053,693          | 1053,363           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,423 |
| 9+0,000   | 1053,193 | 3,00   | -2,0% | 1053,253 | 1053,583          | 1053,253           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,313 |
| 9+5,000   | 1053,084 | 3,00   | -2,0% | 1053,144 | 1053,474          | 1053,144           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,204 |
| 9+10,000  | 1053,038 | 3,00   | -2,0% | 1053,098 | 1053,428          | 1053,098           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,158 |
| 9+15,000  | 1052,964 | 3,00   | -2,0% | 1053,024 | 1053,354          | 1053,024           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,084 |
| 10+0,000  | 1052,931 | 3,00   | -2,0% | 1052,991 | 1053,321          | 1052,991           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1053,051 |
| 10+5,000  | 1052,841 | 3,00   | -2,0% | 1052,901 | 1053,231          | 1052,901           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1052,961 |
| 10+10,000 | 1052,808 | 3,00   | -2,0% | 1052,868 | 1053,198          | 1052,868           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1052,928 |
| 10+15,000 | 1052,787 | 3,00   | -2,0% | 1052,847 | 1053,177          | 1052,847           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1052,907 |
| 11+0,000  | 1052,724 | 3,00   | -2,0% | 1052,784 | 1053,114          | 1052,784           | 0,000 | 2,0%    | 3,04   | 1052,845 |
| 11+5,000  | 1052,837 | 3,00   | -2,0% | 1052,897 | 1053,227          | 1052,897           | 0,000 | 2,0%    | 2,87   | 1052,954 |
| 11+10,000 | 1052,802 | 3,00   | -4,0% | 1052,922 | 1053,252          | 1052,922           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1053,042 |
| 11+15,000 | 1052,953 | 3,00   | -4,0% | 1053,073 | 1053,403          | 1053,073           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1053,193 |
| 12+0,000  | 1053,095 | 3,00   | -4,0% | 1053,215 | 1053,545          | 1053,215           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1053,335 |
| 12+5,000  | 1053,288 | 3,00   | -4,0% | 1053,408 | 1053,738          | 1053,408           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1053,528 |
| 12+10,000 | 1053,410 | 3,00   | -4,0% | 1053,53  | 1053,860          | 1053,530           | 0,000 | 4,0%    | 3,36   | 1053,664 |
| 12+15,000 | 1053,621 | 3,00   | -4,0% | 1053,741 | 1054,071          | 1053,741           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1053,861 |
| 13+0,000  | 1054,784 | 3,00   | -4,0% | 1054,904 | 1055,234          | 1054,904           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1055,024 |
| 13+5,000  | 1054,426 | 3,00   | -4,0% | 1054,546 | 1054,876          | 1054,546           | 0,000 | 4,0%    | 3,00   | 1054,666 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
 COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

| EIXO 56<br>ESTACAS | Bordo    |       |                 |                           | EIXO               |          |               |       | Bordo   |          |  |  |
|--------------------|----------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------|-------|---------|----------|--|--|
|                    | Esquerdo |       | Cota<br>Terreno | Cota<br>Projeto Pavimento | Cota               |          | Cota<br>Verm. | I (%) | Direito |          |  |  |
|                    | Alast.   | I (%) |                 |                           | Projeto Terrapleno | Alast.   |               |       | Cota    |          |  |  |
| 0+5,000            | 1048,669 | 3,00  | 4,0%            | 1048,069                  | 1048,399           | 1048,539 | -0,530        | -4,0% | 0,54    | 1048,518 |  |  |
| 0+10,000           | 1048,755 | 3,00  | 4,0%            | 1048,165                  | 1048,486           | 1048,625 | -0,530        | -4,0% | 1,01    | 1048,595 |  |  |
| 0+15,000           | 1048,789 | 3,00  | 4,0%            | 1048,199                  | 1048,529           | 1048,669 | -0,530        | -4,0% | 1,48    | 1048,610 |  |  |
| 1+0,000            | 1048,931 | 3,00  | 4,0%            | 1048,341                  | 1048,671           | 1048,811 | -0,530        | -4,0% | 1,94    | 1048,733 |  |  |
| 1+5,000            | 1048,936 | 3,00  | 4,0%            | 1048,446                  | 1048,776           | 1048,916 | -0,530        | -4,0% | 2,38    | 1048,821 |  |  |
| 1+10,000           | 1048,327 | 3,00  | 4,0%            | 1048,737                  | 1050,067           | 1049,207 | -0,530        | -4,0% | 2,80    | 1049,095 |  |  |
| 1+15,000           | 1049,345 | 3,00  | 4,0%            | 1049,755                  | 1050,085           | 1049,225 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,105 |  |  |
| 2+0,000            | 1049,516 | 3,00  | 4,0%            | 1049,926                  | 1050,256           | 1049,396 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,276 |  |  |
| 2+5,000            | 1049,839 | 3,00  | 4,0%            | 1050,249                  | 1050,579           | 1049,719 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,599 |  |  |
| 2+10,000           | 1049,833 | 3,00  | 4,0%            | 1050,243                  | 1050,573           | 1049,713 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,593 |  |  |
| 2+15,000           | 1049,995 | 3,00  | 4,0%            | 1050,375                  | 1050,705           | 1049,845 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,725 |  |  |
| 2+19,650           | 1050,114 | 3,00  | 4,0%            | 1050,524                  | 1050,854           | 1049,994 | -0,530        | -4,0% | 3,00    | 1049,874 |  |  |
| 3+0,000            | 1050,658 | 3,00  | 4,0%            | 1050,538                  | 1050,868           | 1050,538 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1050,418 |  |  |
| 3+5,000            | 1050,888 | 3,00  | 4,0%            | 1050,768                  | 1051,098           | 1050,768 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1050,648 |  |  |
| 3+10,000           | 1050,989 | 3,00  | 4,0%            | 1050,869                  | 1051,199           | 1050,869 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1050,749 |  |  |
| 3+15,000           | 1051,210 | 3,00  | 4,0%            | 1051,090                  | 1051,420           | 1051,090 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1050,970 |  |  |
| 4+0,000            | 1051,397 | 3,00  | 4,0%            | 1051,277                  | 1051,607           | 1051,277 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,157 |  |  |
| 4+5,000            | 1051,482 | 3,00  | 4,0%            | 1051,362                  | 1051,692           | 1051,362 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,242 |  |  |
| 4+10,000           | 1051,660 | 3,00  | 4,0%            | 1051,540                  | 1051,870           | 1051,540 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,420 |  |  |
| 4+15,000           | 1051,863 | 3,00  | 4,0%            | 1051,743                  | 1052,073           | 1051,743 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,623 |  |  |
| 5+0,000            | 1052,020 | 3,00  | 4,0%            | 1051,900                  | 1052,230           | 1051,900 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,780 |  |  |
| 5+5,000            | 1052,177 | 3,00  | 4,0%            | 1052,057                  | 1052,387           | 1052,057 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1051,937 |  |  |
| 5+10,000           | 1052,402 | 3,00  | 4,0%            | 1052,282                  | 1052,612           | 1052,282 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,162 |  |  |
| 5+15,000           | 1052,572 | 3,00  | 4,0%            | 1052,452                  | 1052,782           | 1052,452 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,332 |  |  |
| 6+0,000            | 1052,669 | 3,00  | 4,0%            | 1052,549                  | 1052,879           | 1052,549 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,429 |  |  |
| 6+5,000            | 1052,860 | 3,00  | 4,0%            | 1052,740                  | 1053,070           | 1052,740 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,620 |  |  |
| 6+10,000           | 1053,013 | 3,00  | 4,0%            | 1052,893                  | 1053,223           | 1052,893 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,773 |  |  |
| 6+15,000           | 1053,217 | 3,00  | 4,0%            | 1053,097                  | 1053,427           | 1053,097 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1052,977 |  |  |
| 7+0,000            | 1053,442 | 3,00  | 4,0%            | 1053,322                  | 1053,652           | 1053,322 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1053,202 |  |  |
| 7+5,000            | 1053,586 | 3,00  | 4,0%            | 1053,466                  | 1053,796           | 1053,466 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1053,346 |  |  |
| 7+10,000           | 1053,766 | 3,00  | 4,0%            | 1053,646                  | 1053,976           | 1053,646 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1053,526 |  |  |
| 7+15,000           | 1053,971 | 3,00  | 4,0%            | 1053,851                  | 1054,181           | 1053,851 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1053,731 |  |  |
| 8+0,000            | 1054,290 | 3,00  | 4,0%            | 1054,130                  | 1054,460           | 1054,130 | 0,000         | -4,0% | 3,00    | 1054,010 |  |  |

**NOTA**  
 O projeto de pavimentação flexível no trecho compreendido entre as estacas D+5.000 e 2+19.650 do eixo 56, destacando a seção transversal conforme ilustrado na imagem anexa. Promover perfeito ajuste lateral entre pavimento novo e pavimento existente, de forma a não existir degraus entre os mesmos.






GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
 COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

| EIXO 57<br>ESTACAS | Bordo    |          |       | EIXO            |                           |                            |               | Bordo |         |          |
|--------------------|----------|----------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------|----------|
|                    | Cota     | Esquardo | I (%) | Cota<br>Terreno | Cota<br>Projeto Pavimento | Cota<br>Projeto Terrapleno | Cota<br>Verm. | I (%) | Direito | Cota     |
|                    |          | Alas.    |       |                 |                           |                            |               |       |         |          |
| 0+5.000            | 1052,753 | 3,00     | -4,0% | 1052,873        | 1053,203                  | 1052,873                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,993 |
| 0+10.000           | 1052,754 | 3,00     | -4,0% | 1052,874        | 1053,204                  | 1052,874                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,994 |
| 0+15.000           | 1052,702 | 3,00     | -4,0% | 1052,822        | 1053,152                  | 1052,822                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,942 |
| 1+0.000            | 1052,642 | 3,00     | -4,0% | 1052,762        | 1053,092                  | 1052,762                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,882 |
| 1+5.000            | 1052,508 | 3,00     | -4,0% | 1052,628        | 1052,958                  | 1052,628                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,748 |
| 1+10.000           | 1052,336 | 3,00     | -4,0% | 1052,456        | 1052,786                  | 1052,456                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,576 |
| 1+15.000           | 1052,512 | 3,00     | -4,0% | 1052,632        | 1052,962                  | 1052,632                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,752 |
| 2+0.000            | 1052,372 | 3,00     | -4,0% | 1052,492        | 1052,822                  | 1052,492                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,612 |
| 2+5.000            | 1052,297 | 3,00     | -4,0% | 1052,417        | 1052,747                  | 1052,417                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,537 |
| 2+10.000           | 1052,463 | 3,00     | -4,0% | 1052,583        | 1052,913                  | 1052,583                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,703 |
| 2+15.000           | 1052,421 | 3,00     | -4,0% | 1052,541        | 1052,871                  | 1052,541                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,661 |
| 3+0.000            | 1052,369 | 3,00     | -4,0% | 1052,489        | 1052,819                  | 1052,489                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,609 |
| 3+5.000            | 1052,300 | 3,00     | -4,0% | 1052,420        | 1052,750                  | 1052,420                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,540 |
| 3+10.000           | 1052,132 | 3,00     | -4,0% | 1052,252        | 1052,582                  | 1052,252                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,372 |
| 3+15.000           | 1052,110 | 3,00     | -4,0% | 1052,230        | 1052,560                  | 1052,230                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,350 |
| 4+0.000            | 1052,191 | 3,00     | -4,0% | 1052,311        | 1052,641                  | 1052,311                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,431 |
| 4+5.000            | 1052,047 | 3,00     | -4,0% | 1052,167        | 1052,497                  | 1052,167                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,287 |
| 4+10.000           | 1051,997 | 3,00     | -4,0% | 1052,117        | 1052,447                  | 1052,117                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,237 |
| 4+15.000           | 1051,918 | 3,00     | -4,0% | 1052,038        | 1052,368                  | 1052,038                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,158 |
| 5+0.000            | 1051,816 | 3,00     | -4,0% | 1051,936        | 1052,266                  | 1051,936                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,056 |
| 5+3.04             | 1051,778 | 3,00     | -4,0% | 1051,898        | 1052,228                  | 1051,898                   | 0,000         | 4,0%  | 3,00    | 1052,018 |
| 5+5.000            | 1051,038 | 3,00     | -4,0% | 1051,878        | 1052,018                  | 1051,158                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1051,238 |
| 5+15.000           | 1050,901 | 3,00     | -4,0% | 1051,741        | 1051,881                  | 1051,021                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1051,141 |
| 6+0.000            | 1050,764 | 3,00     | -4,0% | 1051,604        | 1051,744                  | 1050,884                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1051,004 |
| 6+5.000            | 1050,627 | 3,00     | -4,0% | 1051,467        | 1051,607                  | 1050,747                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1050,867 |
| 6+10.000           | 1050,428 | 3,00     | -4,0% | 1051,268        | 1051,408                  | 1050,548                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1050,668 |
| 6+15.000           | 1050,186 | 3,00     | -4,0% | 1051,026        | 1051,166                  | 1050,306                   | -0,720        | 4,0%  | 3,00    | 1050,426 |
| 6+15.000           | 1049,964 | 3,00     | -4,0% | 1050,824        | 1050,964                  | 1050,104                   | -0,720        | 4,0%  | 3,36    | 1050,236 |
| 7+0.000            | 1049,810 | 3,00     | -4,0% | 1050,650        | 1050,790                  | 1049,930                   | -0,720        | 4,0%  | 2,88    | 1050,043 |
| 7+5.000            | 1049,623 | 3,00     | -4,0% | 1050,463        | 1050,603                  | 1049,743                   | -0,720        | 4,0%  | 2,31    | 1049,835 |
| 7+10.000           | 1049,416 | 3,00     | -4,0% | 1050,256        | 1050,396                  | 1049,536                   | -0,720        | 4,0%  | 1,80    | 1049,608 |
| 7+15.000           | 1049,192 | 3,00     | -4,0% | 1050,032        | 1050,172                  | 1049,312                   | -0,720        | 4,0%  | 1,29    | 1049,364 |
| 8+0.000            | 1049,047 | 3,00     | -4,0% | 1049,887        | 1050,027                  | 1049,167                   | -0,720        | 4,0%  | 0,79    | 1049,199 |
| 8+5.000            | 1048,903 | 3,00     | -4,0% | 1049,743        | 1049,883                  | 1049,023                   | -0,720        | 4,0%  | 0,28    | 1049,034 |

NOTA

O projeto de pavimentação flexível no trecho compreendido entre as estacas 5+3.040 e 8+5.000 do eixo 57, destacando a seção transversal conforme ilustrado na imagem anexa. Promover perfeito ajuste lateral entre pavimento novo e pavimento existente, de forma a não existir degraus entre os mesmos

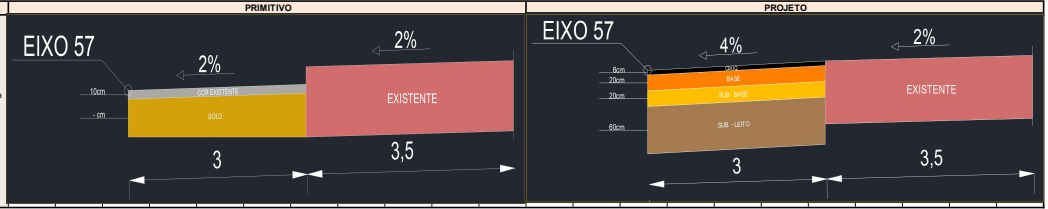



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 59  | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |       | Bordo   |        |          |
|----------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
|          | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota  | Direito |        |          |
|          | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm. | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+5,000  | 1055,905 | 0,00   | 4,0%  | 1055,905 | 1056,235          | 1055,905           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1055,785 |
| 0+10,000 | 1055,872 | 0,00   | 4,0%  | 1055,872 | 1056,202          | 1055,872           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1055,752 |
| 0+15,000 | 1055,839 | 1,74   | 4,0%  | 1055,769 | 1056,099          | 1055,769           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1055,649 |
| 1+0,000  | 1055,857 | 3,00   | 4,0%  | 1055,737 | 1056,067          | 1055,737           | 0,000 | -4,0%   | 3,24   | 1055,607 |
| 1+5,000  | 1055,570 | 3,00   | 4,0%  | 1055,450 | 1055,780          | 1055,450           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1055,330 |
| 1+10,000 | 1055,356 | 3,00   | 4,0%  | 1055,236 | 1055,566          | 1055,236           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1055,116 |
| 1+15,000 | 1055,033 | 3,00   | 4,0%  | 1054,913 | 1055,243          | 1054,913           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1054,793 |
| 2+0,000  | 1054,796 | 3,33   | 4,0%  | 1054,663 | 1054,993          | 1054,663           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1054,543 |
| 2+5,000  | 1054,392 | 0,00   | 4,0%  | 1054,392 | 1054,722          | 1054,392           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1054,272 |
| 2+10,000 | 1054,220 | 3,00   | 4,0%  | 1054,100 | 1054,430          | 1054,100           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1053,980 |
| 2+15,000 | 1053,984 | 3,00   | 4,0%  | 1053,864 | 1054,194          | 1053,864           | 0,000 | -4,0%   | 3,00   | 1053,744 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 60  | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |       | Bordo   |        |          |
|----------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
|          | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota  | Direito |        |          |
|          | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm. | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+5,000  | 1056,821 | 3,00   | -2,0% | 1056,881 | 1057,211          | 1056,881           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1056,941 |
| 3+0,000  | 1058,924 | 3,00   | -2,0% | 1058,984 | 1059,314          | 1058,984           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,044 |
| 3+5,000  | 1059,027 | 3,00   | -2,0% | 1059,087 | 1059,417          | 1059,087           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,147 |
| 3+10,000 | 1059,160 | 3,00   | -2,0% | 1059,220 | 1059,550          | 1059,220           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,280 |
| 3+15,000 | 1059,340 | 3,00   | -2,0% | 1059,400 | 1059,730          | 1059,400           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,460 |
| 4+0,000  | 1059,512 | 3,00   | -2,0% | 1059,572 | 1059,902          | 1059,572           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,632 |
| 4+5,000  | 1059,710 | 3,00   | -2,0% | 1059,770 | 1060,100          | 1059,770           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1059,830 |
| 2+15,540 | 1058,772 | 3,00   | -2,0% | 1058,832 | 1059,162          | 1058,832           | 0,000 | 2,0%    | 3,00   | 1058,892 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 61<br>ESTACAS | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |       | Bordo   |        |          |
|--------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
|                    | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota  | Direito |        |          |
|                    | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm. | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+10,000           | 1057,645 | 4,00   | -2,0% | 1057,725 | 1058,055          | 1057,725           | 0,000 | 2,0%    | 11,70  | 1057,959 |
| 1+0,000            | 1057,562 | 4,00   | -2,0% | 1057,642 | 1057,972          | 1057,642           | 0,000 | 2,0%    | 7,58   | 1057,794 |
| 1+10,000           | 1057,527 | 4,00   | -2,0% | 1057,607 | 1057,937          | 1057,607           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,757 |
| 2+0,000            | 1057,336 | 4,00   | -2,0% | 1057,416 | 1057,746          | 1057,416           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,566 |
| 2+10,000           | 1057,263 | 4,00   | -2,0% | 1057,343 | 1057,673          | 1057,343           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,493 |
| 3+0,000            | 1057,200 | 4,00   | -2,0% | 1057,280 | 1057,610          | 1057,280           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,430 |
| 3+10,000           | 1057,204 | 4,00   | -2,0% | 1057,284 | 1057,614          | 1057,284           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,434 |
| 4+0,000            | 1057,280 | 4,00   | -2,0% | 1057,360 | 1057,690          | 1057,360           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,510 |
| 4+10,000           | 1057,307 | 4,00   | -2,0% | 1057,387 | 1057,717          | 1057,387           | 0,000 | 2,0%    | 7,50   | 1057,537 |
| 5+0,000            | 1057,261 | 4,00   | -2,0% | 1057,341 | 1057,671          | 1057,341           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1057,421 |
| 5+10,000           | 1057,449 | 4,00   | -2,0% | 1057,529 | 1057,859          | 1057,529           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1057,609 |
| 6+0,000            | 1057,797 | 4,00   | -2,0% | 1057,877 | 1058,207          | 1057,877           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1057,957 |
| 6+10,000           | 1058,088 | 4,00   | -2,0% | 1058,168 | 1058,498          | 1058,168           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1058,248 |
| 7+0,000            | 1058,357 | 4,00   | -4,0% | 1058,517 | 1058,847          | 1058,517           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1058,677 |
| 7+4,670            | 1058,470 | 4,00   | -4,0% | 1058,630 | 1058,960          | 1058,630           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1058,790 |
| 7+10,000           | 1058,480 | 4,00   | -4,0% | 1058,640 | 1058,970          | 1058,640           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1058,800 |
| 7+15,000           | 1058,747 | 4,00   | -4,0% | 1058,907 | 1059,237          | 1058,907           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,067 |
| 8+0,000            | 1058,933 | 4,00   | -4,0% | 1059,093 | 1059,423          | 1059,093           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,253 |
| 8+5,000            | 1058,978 | 4,00   | -4,0% | 1059,138 | 1059,468          | 1059,138           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,298 |
| 8+10,000           | 1059,163 | 4,00   | -4,0% | 1059,323 | 1059,653          | 1059,323           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,483 |
| 8+15,860           | 1059,387 | 4,00   | -4,0% | 1059,547 | 1059,877          | 1059,547           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,707 |
| 9+0,000            | 1059,531 | 4,00   | -4,0% | 1059,691 | 1060,021          | 1059,691           | 0,000 | 4,0%    | 4,00   | 1059,851 |
| 9+10,000           | 1059,733 | 4,00   | -2,0% | 1059,813 | 1060,143          | 1059,813           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1059,893 |
| 10+0,000           | 1060,061 | 4,00   | -2,0% | 1060,141 | 1060,471          | 1060,141           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,221 |
| 10+10,000          | 1060,272 | 4,00   | -2,0% | 1060,352 | 1060,682          | 1060,352           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,432 |
| 11+0,000           | 1060,442 | 4,00   | -2,0% | 1060,522 | 1060,852          | 1060,522           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,602 |
| 11+10,000          | 1060,288 | 4,00   | -2,0% | 1060,368 | 1060,698          | 1060,368           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,448 |
| 12+0,000           | 1060,211 | 4,00   | -2,0% | 1060,291 | 1060,621          | 1060,291           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,371 |
| 12+10,000          | 1060,029 | 4,00   | -2,0% | 1060,109 | 1060,439          | 1060,109           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1060,189 |
| 13+0,000           | 1059,726 | 4,00   | -2,0% | 1059,806 | 1060,136          | 1059,806           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1059,886 |
| 13+10,000          | 1059,353 | 4,00   | -2,0% | 1059,433 | 1059,763          | 1059,433           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1059,513 |
| 14+0,000           | 1058,818 | 4,00   | -2,0% | 1058,898 | 1059,228          | 1058,898           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1058,978 |
| 14+10,000          | 1058,317 | 4,00   | -2,0% | 1058,397 | 1058,727          | 1058,397           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1058,477 |
| 15+0,000           | 1057,681 | 4,00   | -2,0% | 1057,761 | 1058,091          | 1057,761           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1057,841 |
| 15+10,000          | 1056,924 | 4,00   | -2,0% | 1057,004 | 1057,334          | 1057,004           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1057,084 |
| 16+0,000           | 1056,516 | 4,00   | -2,0% | 1056,596 | 1056,926          | 1056,596           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1056,676 |
| 16+10,000          | 1056,097 | 4,00   | -2,0% | 1056,177 | 1056,507          | 1056,177           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1056,257 |
| 17+0,000           | 1055,852 | 4,00   | -2,0% | 1055,932 | 1056,262          | 1055,932           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1056,012 |
| 17+10,000          | 1055,792 | 4,00   | -2,0% | 1055,872 | 1056,202          | 1055,872           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1055,952 |
| 18+0,000           | 1055,758 | 4,00   | -2,0% | 1055,838 | 1056,168          | 1055,838           | 0,000 | 2,0%    | 4,00   | 1055,918 |





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
 SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS  
**COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS**

| EIXO 64  | Bordo    |        |       | EIXO     |                   |                    |        | Bordo   |        |          |
|----------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|--------|---------|--------|----------|
|          | Esquerdo |        |       | Cota     | Cota              | Cota               | Cota   | Direito |        |          |
|          | Cota     | Afast. | I (%) | Terreno  | Projeto Pavimento | Projeto Terrapleno | Verm.  | I (%)   | Afast. | Cota     |
| 0+5,000  | 1057,202 | 1,64   | 4,0%  | 1057,256 | 1057,586          | 1057,136           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1056,996 |
| 0+10,000 | 1057,312 | 2,68   | 4,0%  | 1057,325 | 1057,655          | 1057,205           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,065 |
| 0+15,000 | 1057,548 | 4,00   | 4,0%  | 1057,508 | 1057,838          | 1057,388           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,248 |
| 1+0,000  | 1057,610 | 3,50   | 4,0%  | 1057,590 | 1057,920          | 1057,470           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,330 |
| 1+5,000  | 1057,711 | 3,50   | 4,0%  | 1057,691 | 1058,021          | 1057,571           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,431 |
| 1+10,000 | 1057,894 | 3,50   | 4,0%  | 1057,874 | 1058,204          | 1057,754           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,614 |
| 1+15,000 | 1058,087 | 3,50   | 4,0%  | 1058,067 | 1058,397          | 1057,947           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1057,807 |
| 2+0,000  | 1058,310 | 3,50   | 4,0%  | 1058,290 | 1058,620          | 1058,170           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1058,030 |
| 2+5,000  | 1058,540 | 3,50   | 4,0%  | 1058,520 | 1058,850          | 1058,400           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1058,260 |
| 2+10,000 | 1058,744 | 3,50   | 4,0%  | 1058,724 | 1059,054          | 1058,604           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1058,464 |
| 2+17,720 | 1058,830 | 3,50   | 4,0%  | 1058,810 | 1059,140          | 1058,690           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1058,550 |
| 3+0,000  | 1058,859 | 3,50   | 4,0%  | 1058,839 | 1059,169          | 1058,719           | -0,120 | -4,0%   | 3,50   | 1058,579 |
| 3+10,000 | 1058,854 | 3,50   | 2,0%  | 1058,904 | 1059,234          | 1058,784           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,714 |
| 4+0,000  | 1058,820 | 3,50   | 2,0%  | 1058,870 | 1059,200          | 1058,750           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,680 |
| 4+10,000 | 1058,807 | 3,50   | 2,0%  | 1058,857 | 1059,187          | 1058,737           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,667 |
| 5+0,000  | 1058,800 | 3,50   | 2,0%  | 1058,850 | 1059,180          | 1058,730           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,660 |
| 5+10,000 | 1058,740 | 3,50   | 2,0%  | 1058,790 | 1059,120          | 1058,670           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,600 |
| 6+0,000  | 1058,640 | 3,50   | 2,0%  | 1058,690 | 1059,020          | 1058,570           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,500 |
| 6+10,000 | 1058,400 | 3,50   | 2,0%  | 1058,450 | 1058,780          | 1058,330           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,260 |
| 7+0,000  | 1058,171 | 3,50   | 2,0%  | 1058,221 | 1058,551          | 1058,101           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,031 |
| 7+10,000 | 1058,181 | 3,50   | 2,0%  | 1058,231 | 1058,561          | 1058,111           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1058,041 |
| 8+8,851  | 1058,046 | 3,50   | 2,0%  | 1058,096 | 1058,426          | 1057,976           | -0,120 | -2,0%   | 3,50   | 1057,906 |